
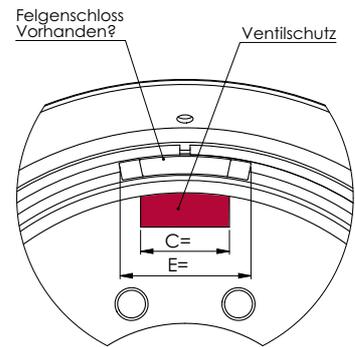


# Bestellanleitung **DUAL3000** für Radlader

## » Variante 1: an mehrteiligen Felgen

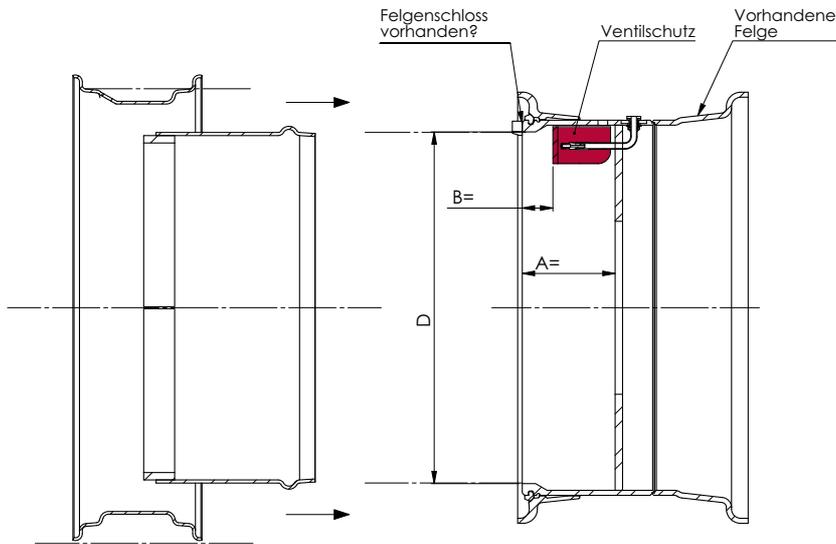

Felgenschloss vorhanden!

<b>Maß A (mm)</b>	
<b>Maß B (mm)</b>	
<b>Maß C (mm)</b>	
<b>Maß D (Ø mm)</b>	
<b>Maß E (mm)</b>	

## » Variante 2: an einteiligen Felgen

Ist eine Felgenhornverstärkung vorhanden?

Bitte ankreuzen Ja

Nein

Wenn  Ja ► Durchmesser der Felge angeben


D (Ø mm) \_\_\_\_\_

Radschrauben

Radbolzen

Bei Verwendung von Radschrauben

Gewinde in mm \_\_\_\_\_

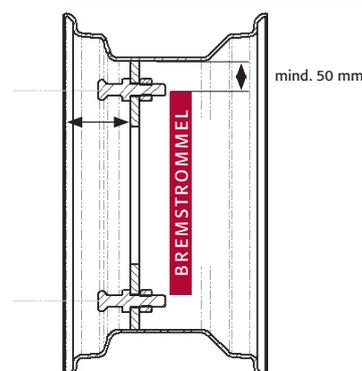

Bei der Verwendung von Radbolzen muss Platz für Ösenmutter mit Schlüsselweite 45 (mind. Ø 51 mm) zwischen Felgen und Bremstrommel vorhanden sein!



**KOCK & SOHN**  
wheel and tool systems

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_

Höfener Straße 1+3 · 48496 Hopsten-Schale · Telefon 0 54 57/93 09 -0  
Fax 0 54 57/93 09 39 · info@kock-sohn.de · www.kock-sohn.de